

ÍNDICE



TALADROS RECARGABLES /
ELECTRICOS, MARTILLOS
DEMOLEDORES Y PISTOLAS
DE CALOR
PÁGS.04 A 08



AMOLADORAS Y PULIDORAS
PÁGS. 09 Y 10



SENSITIVAS / SIERRA CIRCULAR
/ INGLETEADORAS / LIJADORAS/
FRESADORA/ CEPILLADORA /
CALADORA
PÁGS. 11 A 14



EXHIBIDORES VERSA
PÁG. 16



ATORNILLADORES RECARGABLES,
TORNOS MINIDRILL
PÁGS.16 Y 17



TALADROS RECARGABLES /
LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE
PÁGS.17 A 19



AMOLADORA, PULIDORA, SIERRA,
CALADORA, KIT MINI TORNO Y
OSCILADORA RECARGABLES.
BATERÍAS LITIO
PÁGS.20 Y 21



OSCILADORA, TERMOFUSORA,
LIJADORA, CEPILLADORA,
CALADORA Y SIERRA ELÉCTRICA.
PISTOLA DE AIRE CALIENTE
PÁGS.22 Y 23



TALADRO DE IMPACTO,
MARTILLO PERFORADOR,
MARTILLO DEMOLEDOR
PÁGS.24 Y 25



AMOLADORAS, PULIDORA
ELÉCTRICA, CORTADORA SENSITIVA
PÁGS.26 Y 27



CORTADOR DE PLASMA,
SOLDADORAS, MASCARAS
FOTOSENSIBLES
PÁGS.27 A 29



COMPRESORES DE AIRE
GENERADORES
PÁGS. 29 A 31



MÁQUINAS Y ACCESORIOS
NEUMÁTICOS
PÁGS. 32 A 35



PISTOLAS DE PINTAR NEUMÁTICAS
Y ELÉCTRICAS
PÁGS. 36 Y 37



BOMBAS DE AGUA
PÁGS. 37 Y 38



PULVERIZADORES / DESMA-
LEZADORAS / MOTOSIERRAS /
FUMIGADORES / BORDEADORAS/
ACCESORIOS
PÁG. 38 Y 39



ASPIRADORA INDUSTRIAL /
FILTRO
PÁGS. 40



REVOCADORA DE CEMENTO /
CUCHARAS DE ALBAÑIL / PALAS
/ MACHETES / AZADAS / PICOS /
MAZAS
PÁGS. 40 Y 41

BLACK JACK TOOLS



NOVEDADES / EXHIBIDORES
PÁGS. 36 Y 37



PINZAS Y ALICATES
PÁGS. 38 A 41



TENAZAS Y TIJERAS
PÁG. 42



HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA
PÁGS. 43 Y 44



LLAVES / TUBOS
PÁGS. 45 A 49



DESTORNILLADORES /
PUNTAS PARA ATORNILLAR
PÁGS. 49 A 53



SACABOCADOS / MAGNÉTICAS /
PINCELES
PÁG. 54



REMACHADORAS / BARRETAS
PÁG. 55



CORTA HIERROS / PUNTAS
PÁG 56



MARTILLOS / MAZAS
PÁGS. 57 Y 58



SERRUCHOS / ARCOS DE SIERRA
PÁGS. 59 Y 60



HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
PÁGS. 61Y 62



HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA /
AJUSTE / ENGRAPADORAS
PÁGS. 63 Y 64



ESPÁTULAS / LLANAS / CUCHARAS
PÁGS. 65 Y 66



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
PÁGS. 66 A 68



CORTACERÁMICAS Y ACCESORIOS
PÁG. 69



MEDICIÓN ELECTRÓNICA
PÁGS. 70 Y 71



DELANTAL / CINTURONES /
ORGANIZADORES
PÁG. 72



CAJAS DE HERRAMIENTAS
PÁGS. 73 A 77



PISTOLAS APLICADORAS / CORTANTES
PÁGS. 78 Y 79



ACCESORIOS MÁQUINAS ELÉCTRICAS /
CEPILLOS / MINI DRILL
PÁGS. 80 A 86



CANDADOS / ACCESORIOS PARA
AUTO Y BICICLETAS / LINTERNAS
PÁGS. 87 A 89



HERRAMIENTAS
JARDINERÍA
PÁG. 90



ESCALERAS
PÁG. 91



TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE

KPCD0217-12V

CON 1 BATERÍA



BATERÍA DE LITIO 1.5 AMP
Li-ion

12V | 1.5Ah

Mandril autoajustable 10MM
Selector de Torque de 14 posiciones
Variador de velocidad.
Indicador de carga de batería.
Interrupción de avance y reversa (atornillar - desatornillar).
Mango soft-grip.
Cargador de Batería Smart



LUZ LED

INCLUYE SET DE PUNTAS CON ADAPTADOR PORTA PUNTAS DE 1/4



Incluye maletín plástico

KPCD0217-12V /2

CON 2 BATERÍAS



BATERÍA DE LITIO 1.5 AMP
Li-ion

TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE

KPCD0209-V

CON 1 BATERÍA



BATERÍA DE LITIO 1.5 AMP
Li-ion

18 V | 1.5Ah

Interrupción de avance y reversa (atornillar - desatornillar).
Mandril autoajustable.
Selector de Torque de 16 posiciones.
Interrupción de velocidad variable.
Indicador de carga de batería.
Mango soft-grip.
Botón de bloqueo
Cargador de Batería Smart.



LUZ LED

Incluye maletín plástico



KPCD0209-V/2

CON 2 BATERÍAS



BATERÍA DE LITIO

KPCD0217-1-V 18 V

3 AMP. | Indicador de nivel de carga



BATERÍA DE LITIO

KPCD0209-V1.5 18 V

1.5 AMP. | Indicador de nivel de carga



BATERÍA DE LITIO

KPCD0217-V1.8

1.8 AMP. | 12 V



TALADRO DE IMPACTO RECARGABLE 18V

KPCD0217-V

18V | 3 AMP. | LITIO | 13 MM

Velocidad variable.
 Velocidad en vacío: 0 - 350 min⁻¹
 0 - 1350 min⁻¹
 Golpes por minuto: 0 - 4550
 0 - 17550
 Interruptor de avance y reversa (atornillar-desatornillar).
 Mandril autoajutable Ø1.5-13mm.
 Anillo de ajuste de torque de 20 posiciones. Torque máximo: 35 Nm.

Con percutor.
 Batería de litio.
 Indicador de carga de batería.
 Barra de profundidad.
 Mango soft-grip.
 Mango auxiliar desmontable.
 Capacidad de perforación:
 Metal 13 mm
 Madera 38 mm
 Mampostería: 13 mm



TALADRO ELÉCTRICO

10MM | 380W

KSTHD0401-V

Mandril de 10mm.
 Empuñadura soft grip.
 Botón de bloqueo.
 Velocidad en vacío: 0-2800min⁻¹
 Capacidad de perforación: madera 16 | metal 10 mm
 Interruptor de rotación izquierda/derecha.



INCLUYE LLAVE PARA MANDRIL

TALADRO ELÉCTRICO

10MM | 500W

KSTRH1001-V

Mandril de 10mm.
 Empuñadura soft grip.
 Botón de bloqueo.
 Velocidad en vacío: 0-2800min⁻¹
 Capacidad de perforación: madera 16 | metal 10 mm
 Interruptor de rotación izquierda/derecha.



INCLUYE LLAVE PARA MANDRIL

TALADRO DE IMPACTO

KSTRH1011-V

13MM | 750W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2800 min⁻¹

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10 mm

Madera 20 mm

Mampostería: 13 mm



TALADRO ELÉCTRICO

KSTRH1012-V

13MM | 850W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min⁻¹

Mandril de 13mm.

Mango auxiliar desmontable.

Perilla de ajuste de la barra de profundidad.

Empuñadura soft grip.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación izquierda/derecha.

Capacidad de perforación: metal 10 mm | 25 mm



TALADRO DE IMPACTO

KPID1955-V

13MM | 910W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 0-2700min⁻¹

Golpes por minuto: 0-43200.

Mandril de 13mm.

Empuñadura soft grip.

Mango auxiliar desmontable.

Interruptor selector de taladro/percutor.

Botón de bloqueo.

Interruptor de rotación: izquierda/derecha.

Barra de profundidad.

Capacidad de perforación: Metal 10mm

Madera 25 mm

Mampostería: 16 mm



TALADRO DE IMPACTO

KSTRH1201-V



13MM | 1200W

- Velocidad variable.
- Velocidad en vacío: 0-3000min⁻¹
- Golpes por minuto: 0-48000.
- Mandril de 13mm.
- Mango auxiliar desmontable.
- Interruptor selector de taladro/percutor.
- Sujetador para colgar.
- Botón de bloqueo.
- Interruptor de rotación izquierda/derecha.
- Barra de profundidad.
- Capacidad de perforación: Metal 13 mm
- Madera 30 mm
- Mampostería: 20 mm



ATORNILLADOR ELÉCTRICO

KSTSD1010-V

1010 W

- Velocidad variable.
- Velocidad en vacío: 0-2800min⁻¹
- Mandril porta puntas encastre 1/4".
- Mango soft grip.
- Botón de bloqueo.
- Interruptor de rotación izquierda/derecha.
- Capacidad máxima de tornillo: M6.
- Especial para durlock.



MANDRIL

13 MM | KSTSD1010-1

Para usar en atornillador KSTSD1010-V



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

KSTHG2005-V

2000W

- Caudal de aire: 240/450 L/min.
- Temperatura: 300/550° C
- Mango con soft grip
- Interruptor de Encendido/apagado
- Boquilla y 2 accesorios mas para diferente dirección de aire



TALADRO MARTILLO DEMOLEDOR **KSTRH1003-V**

22MM | 800W

Velocidad Variable.

Velocidad en vacío: 0-1000min⁻¹

Golpe por minuto: 0-4600.

Mandril de 22mm.

Fuerza de golpe: 3 Joules.

Encastre SDS Plus.

Cubierta de bloqueo.

Botón de bloqueo de encendido.

Mango auxiliar.

Barra de profundidad.

Empuñadura soft grip.

Selector de rotación: izquierda/derecha.

Selector de función:

taladro/rotomartillo/cinzel/

posición en blanco.

Capacidad de perforación: Metal 13mm

Madera 30 mm

Mampostería: 22 mm



Incluye maletín
y 1 mecha enc. SDS-Plus
12 mm



TALADRO ROTOPERCUTOR **KSTRH2005-V**

32mm | 1200 W

Velocidad variable.

Velocidad en vacío: 375-750min⁻¹

Golpes por minuto: 2190-4380.

Fuerza de golpe: 7 Joules.

Mango auxiliar desmontable.

Empuñadura soft grip.

Mandril SDS Plus.

Reductor de impacto.

Barra de profundidad con ajuste.

Perilla de selección: rotopercutor/cinzel.



Incluye maletín
y 1 mecha enc. SDS-Plus
16 mm



MARTILLO DEMOLEDOR **KPRH1507-V**

1500 W

Incluye maletín
y 1 Punta enc. SDS-Max
19mm



Encastre SDS Max.

Fuerza de impacto: 15 Joules.

Frecuencia de impacto: 3700 min⁻¹.

Sistema de intercambio rápido de puntas.

Mango lateral regulable.



AMOLADORA ANGULAR

KPAG0808-V

115 MM | 800 W

- Mango ergonómico.
- Cámara de acceso rápido para recambio de carbones.
- Cobertura protectora.
- Velocidad en vacío: 11500 min⁻¹



AMOLADORA ANGULAR

KPAG0911-V

115 MM | 950 W

- Motor 100% cobre
- Plaqueta anti polvillo
- Mango ergonómico
- Interruptor de Encendido/Apagado
- Agarre antideslizante
- Eje M-14
- No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR

KSTAG1202-V

115 MM/125 MM | 1200 W

- Mango ergonómico
- Interruptor de Encendido/Apagado
- Seguro de encendido
- Velocidad en vacío 11000min⁻¹
- Eje M-14
- No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR **KSTAG1403-V**

180 MM | 1800 W

- Mango ergonómico
- Interruptor de Encendido/Apagado
- Agarre antideslizante
- Acceso fácil y rápido para recambio de carbones
- Velocidad en vacío 7600 min⁻¹
- Eje M-14
- No incluye disco



AMOLADORA ANGULAR **KPAG2002-V**

180 MM / 230 MM | 2400 W

- Mango ergonómico.
- Cámara de acceso rápido para recambio de carbones.
- Cobertura protectora.
- Velocidad en vacío: 5800/7600 min⁻¹
- Rosca de eje: M14.



AMOLADORA PULIDORA **KSTCP1401-V**

180MM | 1400W

- Velocidad variable: 600-3300 min⁻¹
- Diámetro del disco: 180 mm.
- Eje del disco: M14
- Mango en forma de "D" multiposición
- Seguro de encendido y husillo
- Incluye bonete de pulido con velcro.



CORTADORA SENSITIVA

KPCM2303-V



14" | 2500 W

- Velocidad en vacío: 3800 min⁻¹
- Empuñadura soft grip.
- Bloqueo de corte.
- Mango de ajuste.
- Palanca de liberación rápida.
- Disco de corte: 355 mm.
- Protector de seguridad.
- Capacidad de corte:
- Tubo: 0° x 0° Ø130 mm.
- Escuadra: 0° x 0° 120 x 120 mm.
- Angulo metálico: 0° x 0° 140 x 140 mm.
- (No incluye disco de corte)



SIERRA CIRCULAR

KSTCS1001-V



190mm | 1700 W

- Velocidad en vacío: 5000min⁻¹
- Hoja de sierra 40 dientes incluida.
- Caperuza protectora oscilante.
- Conector para expulsión de aserrín.
- Agarradera frontal.
- Angulo de corte: 45°-90°.
- Profundidad de corte: 45°/90° = 41/68mm.
- Capacidad de corte: 190mm.



CORTADORA INGLETADORA

KPMC1204-V



10" | 2100W

- Protector de seguridad.
- Disco de corte 255mm.
- Barra de soporte lateral.
- Perilla de bloqueo.
- Tabla movable.
- Indicador de ángulo.
- Ajuste de profundidad.
- Barra de soporte lateral.
- Velocidad en vacío: 4700 min⁻¹
- Desplazamiento de corte: 192mm.
- Salida para recolección de polvo.

- Inglete 0°/Bisel 0° 85 x 300mm
- Inglete 0°/Bisel 45° 85 x 210mm
- Inglete 45°/Bisel 0° 45 x 300mm
- Inglete 45°/Bisel 45° 45x150mm
- (Incluye disco de corte) 45x210mm



CORTADORA INGLETADORA **KPMC1204-V12"**


DISCO PARA INGLETADORA

KPMC1204-V13
80 DIENTES | 12"

Ø EXTERNO: 305 MM
Ø INTERNO: 30 MM
510 RPM
CORTA: MADERA,
PLÁSTICO Y ALUMINIO



2500W | 12"
Protector de seguridad.
Mango soft grip.
Barra de soporte lateral.
Perilla de bloqueo.
Tabla móvil.
Indicador de ángulo.
Ajuste de profundidad.
Velocidad en vacío 3900 min⁻¹
Diámetro de eje 16mm.
Disco no incluido.

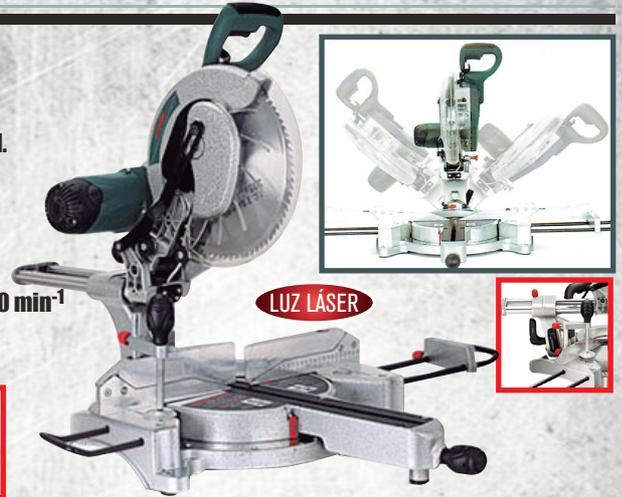

LUZ LÁSER

SET DE FRESAS 15 PCS **KPST1018**

EJE 8 MM
EN CAJA DE ALUMINIO



SET DE FRESAS 12 PCS **KPST1019**

EJE 6 MM
PUNTAS DE CARBURO



FRESADORA DE MADERA **KPER1203-V**

1200W
Velocidad variable 9000-30000 min⁻¹
Mandrill portafresa de 6 mm y 8 mm
Guía paralela
Tope de profundidad
Profundidad de corte 0-60mm
Escala de profundidad de corte
Flecha de dirección de rotación
Mango antideslizante



LIJADORA ORBITAL DE PALMA **KSTSA1002-V**



250W

Velocidad en vacío: 1200 min⁻¹


Tamaño de almohadilla: 114 x 140 mm.

Con recolector de polvo.

Sistema de sujeción para lijas tradicionales

Almohadilla perforada

Incluye base perforadora de lija



LIJADORA ROTO ORBITAL **KSTSA1007-V**



400W

Velocidad variable: 4000-13000 min⁻¹

Tamaño de almohadilla: Ø 150 mm.

Con recolector de polvo.

Almohadilla de respaldo.

Papel de lija.

Mango auxiliar.



INCLUYE 2 LIJAS PERFORADAS G. 80

INCLUYE RECOLECTOR DE POLVO

LIJADORA ORBITAL



Con recolector de polvo.

Almohadilla perforada.

Velocidad en vacío: 11000 min⁻¹

Tamaño de almohadilla: 115 x 230 mm.

Sistema de sujeción para lijas tradicionales.

Incluye base perforadora de lija.

INCLUYE RECOLECTOR DE POLVO



KSTSA1008-V
400W



INCLUYE 2 LIJAS PERFORADAS G. 80

LIJADORA DE BANDA

KSTSA0902-V

1200W

- Perilla centralizadora
- Tamaño de lija de banda 110 x 610 mm
- Salida de extracción de polvo
- Botón de bloqueo de encendido
- Mango soft grip
- Incluye lija y bolsa colector



CEPILLADORA ELÉCTRICA

KSTPL1002-V

1020 W

- Velocidad en vacío: 16500 min⁻¹
- Botón de bloqueo.
- Perilla de ajuste de la profundidad de cepillado.
- Guía metálica para trabajos rectos.
- Ancho de cepillado: 82 mm
- Profundidad: 0-3 mm



CALADORA ELÉCTRICA

KSTJS0900-V

900 W

- Selector de velocidad.
- Velocidad en vacío: 0-3000 min⁻¹
- Botón de bloqueo.
- Mango Soft grip.
- Protector de seguridad.
- Intercambiador rápido de hoja.
- Hoja de sierra.
- Ajuste pendular: 0 / 1 / 2 / 3.
- Longitud de carrera: 26mm.
- Capacidad de corte: Madera 80mm.
- Metal 8mm
- Salida para recolección de polvo.



LINEA INDUSTRIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA

PIDA SU EXHIBIDOR VERSA CON LA COMPRA DE MÁQUINAS

EXHIBIDOR DE PARED

2008



80,5 x 90,5 cm



POLYFAN VERSA

APLICABLE EN
CUALQUIER
SUPERFICIE

2011

VERSA



EXHIBIDOR DE PIE

2010



CON RUEDITAS

Medidas:

Altura - 1.80 mts

Ancho - 1.40 mts

Profundidad - 52 cm



**PARA ADQUIRIRLO
CONSULTE CON SU
VENDEDOR ASIGNADO**

ATORNILLADOR USB RECARGABLE

HDB5104L

(*)

Inalámbrico

Voltaje nominal: DC 3.6V

Capacidad de carga: DC 5V 1A

Velocidad de carga: 300/min

Torque máximo: 5N.n

Batería litio.



(*) INCLUYE SET DE PUNTAS, ADAPTADOR PORTA PUNTAS DE 1/4, Y CABLE USB PARA CARGA.



ATORNILLADOR USB RECARGABLE PISTOLA

HDB5105L

(*)

Inalámbrico

Voltaje nominal: DC 3.6V

Capacidad de carga: DC 5V 1A

Velocidad de carga: 300/min

Torque máximo: 9N.n

Batería litio.



SELECTOR DE TORQUE DE 1 A 9 N.N



1 AÑO DE GARANTÍA

TORNO MINI DRILL

135 W

Veloc. Variable 8.000 ~ 30.000 rpm.

Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija, lijas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma, soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm

KPMD0102



KIT MINI DRILL COMPLETO

135 W | 218 PCS.

KPMD0102-SET

Velocidad: 10.000 - 33.000 rpm.

Incluye: 4 Mechas | 2 Fresas | 136 Discos de papel de Lija | 1 Soporte para Disco de Lija | 3 Discos de Feltro 1" | 3 Discos de Feltro 1/2" | 1 Punta de Feltro | 1 Soporte para Disco de Feltro | 6 Pinzas Adaptadoras | 6 Puntas Diamantadas | 6 Puntas Montadas de Óxido de Aluminio | 4 Puntas Montadas de Cargono de Silicio | 6 Piedras de Óxido de Aluminio | 6 Piedras de Carbono de Silicio | 1 Sierra de Corte Metálica | 3 Discos de Corte Abrasivos | 2 Soportes Adaptadores | 8 Lijas de Banda 1/2" | 8 Lijas de Banda 1/4" | 1 Tubo de Goma 1/2" | 1 Tubo de Goma 1/4" | 2 Cepillos de Bronce | 3 cepillos de Nylon | 1 Pasta de Pulido | 1 Piedra de Amolar | 1 Llave | 1 Cable Flexible de 1m | 1 Mini Drill.



INCLUYE
maletín plástico
con 40 accesorios



MAX

1

AÑO DE GARANTÍA



TORNO MINI DRILL

160 W

Veloc. Variable 8.000 ~ 35.000 rpm. | Con flexible de 1 metro
Incluye: piedras montadas, discos de corte, discos de papel de lija, lijas de banda, puntas diamantadas, ruedas de goma, soporte, llave, piedra de afilar, disco de felpa, porta herramientas. Mandril Ø 3.2 mm

KSTMD0107

INCLUYE FLEXIBLE

INCLUYE
maletín plástico
con accesorios



TALADRO ELECTRICO

10 MM | 400 W

Con función de percutor.
2 Velocidades: 0~3000 min-1. / Reversa.
Mandril: 10 mm. / Perforación en madera 20 mm.
Perforación en metal 10 mm.

KSTID0400



INCLUYE JUEGO DE CARBONES DE REPESTO



FLEXIBLE PARA TORNO MINI DRILL

1010 MM INTERIOR DE ACERO REFORZADO

K0107



TALADRO RECARGABLE

KSTCD0229

10MM | 12V

Selector de giro para avance o retroceso
Posición de torques: 18+1
Mandril autoajustable.
Toque máximo 20N.m
Portapuntas magnético
Indicador de carga de batería.
Velocidad variable de 0 a 650 r.p.m.
Mango soft-grip.
Cargador de Batería Smart: IDA27
6 mechas, 6 puntas y un adaptador de puntas de accesorios



Incluye maletín plástico

PORTAPUNTAS MAGNÉTICO



LUZ LED



BATERÍA



NUEVO TALADRO RECARGABLE



KSTCD1906

10MM | 8V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga) Toque máximo 10 N.m
Indicador de batería
Velocidad en vacío: 400 min-1
Mango con banda de agarre soft grip antideslizante
Selector de giro para avance o retroceso



NUEVO TALADRO RECARGABLE CON ACCESORIOS



KSTCD1916

10MM | 8V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga)
Toque máximo 10 N.m
Indicador de batería
Velocidad en vacío: 400 min-1
Mango con banda de agarre soft grip antideslizante
Selector de giro para avance o retroceso
Incluye: 2 mechas de metal 3-4mm, adaptador para puntas magnetizado 60mm y 10 puntas de 25mm



NUEVO TALADRO RECARGABLE CON ACCESORIOS



KSTCD1713

10MM | 20V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga)
Incluye:

2 destornilladores: plano 5x75mm,
PH 1x75mm
1 alicate de punta: 6"
1 cinta métrica: 2m
1 cutter: 18 mm
20 puntas de 25 mm
10 puntas de 50 mm
1 portapuntas magnetizado de 60 mm
1 adaptador portatubos de 1/4"
9 tubos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-13 mm
5 mechas para metal: 3-3.5-4-4.5-5 mm
3 mechas para pared: 4-5-6 mm



MAX

1

AÑO DE GARANTÍA

NUEVO

ATORNILLADOR DE IMPACTO RECARGABLE



KSTCD1802

1/4" | 8V

Batería de litio 2.0 Ah (3-5 horas de carga)
Toque máximo 200 N.m
Indicador de nivel de batería
Velocidad en vacío: 0 - 2500 min-1
Tasa de impacto: 0-300bpm
Mango con banda de agarre soft grip antideslizante
Selector de giro para avance o retroceso



NUEVO TALADRO RECARGABLE



KSTCD1908

10MM | 20V

Batería de litio 1.3 Ah (3-5 horas de carga)
Torque máximo 28 Nm
Posiciones de torque: 18+1
Selector para avance o retroceso
Velocidad en vacío: 0 - 650 min-1
Luz LED integrada
Mango con banda de agarre soft grip antideslizante
Indicador de nivel de batería



LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE

NUEVO

KRLLA1904

20V

BRUSHLESS

Batería de litio de 4.0 Ah.
Velocidad sin carga: 0-2500 RPM
Tasa de impacto: 0-2700/0-3300bpm
Par máximo: 500 N.m
Tamaño de la unidad: 1/2"
cargador rápido: 1.5A
Mango de agarre suave
Indicador de carga de la batería



AMOLADORA RECARGABLE

NUEVO

KRCAL1901

BRUSHLESS

15MM | 20V

Batería de litio de 4,0 Ah.
 Velocidad sin carga: 6500min-1
 disco abrasivo: 115 mm (no incluido)
 cargador rápido: 1.5A
 Indicador de carga de la batería
 (LI-ION) sin escobillas



PULIDORA RECARGABLE

NUEVO

KRPUL2101

BRUSHLESS

20V

(motor sin escobillas)
 Batería de litio de 4,0 Ah.
 órbita: 9mm
 disco: 125 mm
 Velocidad sin carga: 2100-5000min-1
 cargador: 1.5A



CALADORA RECARGABLE

NUEVO

KRCAL1901

20V

(LI-ION) motor 775#
 Batería de litio de 4,0 AH
 Velocidad sin carga: 0-2500min-1
 cargador rápido: 1.5A
 Indicador de carga de la batería
 capacidad máxima de corte :
 en madera: 65mm
 en metal: 8mm
 ajuste de bisel: 0-45°



SIERRA CIRCULAR RECARGABLE

NUEVO

KRSIE1801

BRUSHLESS

20V

Batería de litio de 4,0 AH
 Voltaje: 20V 4.0AH
 motor sin escobillas
 Velocidad sin carga: 4500min-1
 hoja de sierra: 165x20mm
 corte máximo a 45/90 grados: 42/57 mm
 cargador: 1.5A
 Indicador de carga de la batería



Línea de
 repuestos
 originales

MAX

1

AÑO DE GARANTIA

KIT MINI TORNO COMPLETO RECARGABLE

NUEVO

KRTOR1750

4V

Batería de iones de litio DC4V 2,0 Ah, cargador: 1 h, pantalla LED de 5 velocidades, 5000-25000/min, pinza de 3,2 mm, rodamiento de gran cantidad, agarre suave, con cable de carga USB tipo C (0,5 m), 101 unidades.



OSCILADORA RECARGABLE

NUEVO

KROSC0327

20V

Motor: 755 #
Velocidad sin carga: 1200 rpm
Oscilación: 5000-18000 OPM
Ángulo de oscilación:
3° antivibración.
Voltaje de la herramienta multifunción
Inalámbrica: 20 V, 2,0 Ah (Li-ion)
Cargador: 1.5A
Indicador de carga de la batería



NUEVO
BATERÍA LITIO

20V | 1.3 Ah KRBAT1013

Compatible para modelos:
KSTCD1713
KSTCD1908
Inalámbrica: (Li-ion)
Cargador: 1.5A



NUEVO
BATERÍA LITIO

20V | 2.0 Ah KRBAT1020

Compatible para modelos:
KSTCD1802
KROSC0327
Inalámbrica: (Li-ion)
Cargador: 1.5A



NUEVO
BATERÍA LITIO

20V | 4.0 Ah KRBAT1040

Compatible para modelos: KR-LLA1904, KRAM02101, KRSIE1801, KRPUL2101, KRCAL1901
Inalámbrica: (Li-ion)
Cargador: 1.5A



OSCILADORA ELÉCTRICA

NUEVO

KOSC0327

400W

Herramienta multifunción.
230-240 V, 50 Hz, 250 W, 22000 rpm,
en caja de color, con 1 pieza de hoja
de sierra recta, 1 pieza de hoja de
pala, 1 pieza de almohadilla de arena
triangular, 1 pieza de papel de lija



TERMOFUSORA ELÉCTRICA

NUEVO

KTER0600

600W

Soldadura de plástico
Potencia de entrada: 600W
Temperatura de trabajo: 0-300 °C.
Tamaño del rango de trabajo: 20,25,32 mm



INCLUYE
maletín plástico
con accesorios

PISTOLA DE AIRE CALIENTE



2000 W

KSTHG2007

Selector de 2
temperaturas: 450° - 600°C
Flujo de aire: 250-500 lts/min.
Mango antideslizante, para un mejor agarre.



LIJADORA ELÉCTRICA

NUEVO

KSTSA1010

135W

Base de plástico
Velocidad sin carga 11000rpm
Papel de lija 90x187mm
Embalaje en caja de color



Línea de
repuestos
originales

MAX

1

AÑO DE GARANTIA

CEPILLADORA ELÉCTRICA

NUEVO

KPPLO606

710W

Velocidad sin carga: 16000min-1
Ancho de cepillado: 82 mm
Profundidad de cepillado: 2 mm
Embalaje de caja de color



SIERRA CIRCULAR

NUEVO

KSTCS1013

1300W | ø 185

Profundidad de corte:
63mm/90° - 44mm/45°
Mango anatómico para un
mejor agarre de la máquina
Velocidad de 4.800 min-1
Incluye regla graduada y llave



CALADORA ELECTRICA

NUEVO

KSTJS0500

500W

Velocidad: 3000 min-1
Capacidad de Corte:
Maderas: 55/65mm
Metales: 6/8 mm
Base regulable 0°/15°/30°/45°
Cubierta transparente protectora
Empuñadura soft grip
*Incluye sierra



TALADRO DE IMPACTO

NUEVO

KVTAL1001-V

500W

Velocidad sin carga: 0-2800min-1
 En acero:13mm// En madera:25mm/
 Capacidad del portabrocas: 2-13 mm
 izquierda/derecha
 Portabrocas tipo llave de 13 mm
 Embalaje en caja de color con mango
 auxiliar.



MARTILLO PERFORADOR

NUEVO

KSTRH1001

500W

Martillo perforador
 Velocidad sin carga: 0-850min-1
 Tasa de impacto: 0-3900 min-1
 Función: 2
 Capacidad de perforación: En hormi-
 gón: 20 mm SDS PLUS
 En embalaje BMC



MARTILLO PERFORADOR

NUEVO

KVTAL2002

1010W

Velocidad sin carga: 800 min-1
 Tasa de impacto: 4000 min-1
 Función: 3
 Capacidad de perforación: en hormi-
 gón: 26 mm.
 SDS PLUS
 3 funciones
 En embalaje BMC





INCLUYE
Valija plástica con accesorios

500 W

TALADRO MARTILLO DEMOLEDOR

Función de taladro/martillo - Mandril de 20 mm.
Veloc. Variable 0~850 rpm. - Fuerza de golpe de 2 joules.
Selector de avance y retroceso. - Encastre SDS.

KSTRH1001-MAX

MANDRIL

2-10 mm
J630

2-13 mm
J631



MANDRIL

2-10 mm
J635

2-13 mm
J636



LLAVE PARA MANDRIL

10 mm
J633

13 mm
J632



2100 W
50 J

MARTILLO DEMOLEDOR

Selector de martillo fijo.
Golpes 1.000~2.100 min. | Encastre SDS hex.
Luz de advertencia de reemplazo de carbones.

KSRH2201



INCLUYE
1 punta y 1 corta-
hierro
valija plastica
con ruedas



2100 W
27 J

MARTILLO DEMOLEDOR

Selector de martillo giratorio y fijo | Veloc. variable 100~250 rpm. | Golpes 750~1.950 min.
Cap. 40 mm en concreto | Encastre SDS hex.
Luz de advertencia de reemplazo de carbones

KSTRH2202

INCLUYE
1 mecha, 1 punta y
valija plastica
con ruedas



600 W

**AMOLADORA
ANGULAR 115MM**

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Tecla reforzada para mayor vida útil | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio.

KPA0607



750 W

**AMOLADORA
ANGULAR 115MM**

Veloc. 11000 rpm | Bloqueador de eje | Rápido recambio de discos | Cabeza de aluminio ligera y compacta | Mango lateral de dos posiciones

KPA0705-A



750 W

**AMOLADORA
ANGULAR 115MM**

Velocidad 11000 rpm
Tecla reforzada para mayor vida útil
Cabeza de aluminio
Mango lateral de tres posiciones
Carbones laterales de fácil reemplazo

KPA0705-B



900 W

**AMOLADORA
ANGULAR 125MM**

Veloc. 12000 rpm | Interruptor reforzado de máxima durabilidad | Mango lateral dos posiciones
Cabeza de aluminio, ligera y compacta.
Bloqueador de eje | Rápido recambio de discos.
Cuerpo Soft Grip

KSTAG0912-A



900 W

**AMOLADORA
ANGULAR 125MM**

Veloc. 11000 rpm | Pulsador con traba de eje | Mango lateral dos posiciones | Cabeza de aluminio
Carbones laterales de fácil reemplazo.

KSTAG0912



2400 W

**AMOLADORA
ANGULAR 230MM**

Rosca de eje: M14 | Veloc. 6.000rpm
Arranque progresivo
* color gris.
** consultar stock

KPA02002



PULIDORA ELÉCTRICA

NUEVO

KPCP0804
850W

Velocidad sin carga: 2000-6400min-1
Órbita: 16 mm
Tamaño del disco: 150 mm
Embalaje de caja de color



CORTADORA SENSITIVA

NUEVO

KVCOR2001
2000W

Diámetro de la hoja: 355 mm.
Velocidad sin carga: 3900r/min
Tensión nominal: 220V~
Frecuencia nominal: 50 Hz
Tamaño del estator: 95x55h
Tamaño del rotor: 57x55h
En caja de color



REGULADOR DE POTENCIA
Electrónico

TECNOLOGIA INVERTER

SUPER LIVIANA Y BAJO CONSUMO!

INCLUYE
Accesorios y Regulador

CORTADOR DE PLASMA

Protección térmica | Forzador de aire
Tensión: 230 V 50/60 Hz | Eficiencia: 85%.

	CUT-30	CUT-40
Corriente	20-30 A	20-40 A
Espesor de corte	8 mm	12 mm
Ciclo de trabajo	60%	60%
Potencia	3.5 KW	4.8 KW
Peso	11.5 KG	12 KG

SET TOBERAS, PUNTAS Y TAPONES



AC005

SOPLETE PARA TIG



AC007

REGULADOR PARA CORTADOR DE PLASMA



AC008

CONSUMIBLE CUT-30/CUT-40



AC0012

ROLLO DE ALAMBRE



0.6MM X 0.5 KG
AC0062

MAX



3 EN 1

**CORTADORA / SOLDADORA 3 EN 1
TIG / MMA / PLASMA**

INCLUYE
Accesorios

**TECNOLOGIA
INVERTER**

Protección Térmica | Forzador de aire
Eficiencia: 85% | Tensión: 230 V 50/60Hz
Factor de potencia a (cosφ): 0.93.
Corriente TIG: 10-160 A
Corriente MMA: 10-150 A
Corriente CUT: 20-40 A

CT416

NUEVA LINEA DE SEGURIDAD

KM-9000

MÁSCARA
PARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

DIN-15



KM-8000

MÁSCARA
PARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

DIN-16

* PERILLA SELECTORA DE
CONTROL DE SENSIBILIDAD.



**INCLUYEN REPUESTO
PROTECTOR DEL VISOR**

KM-1800

MÁSCARA PARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

DIN-16

* PERILLA
SELECTORA DE
CONTROL DE
SENSIBILIDAD.

**ESMALTADA
PINTURA
BRILLOSA**



KM-1900R

MÁSCARA PARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

DIN-16

* PERILLA
SELECTORA DE
CONTROL DE
SENSIBILIDAD.



KM-1900N

MÁSCARA PARA SOLDAR
FOTOSENSIBLE

DIN-16

* PERILLA
SELECTORA DE
CONTROL DE
SENSIBILIDAD.



**Línea de
repuestos
originales**

MAX

1

AÑO DE GARANTÍA

LÍNEA DE SOLDADORAS INDUSTRIALES

TECNOLOGÍA INVERTER IGBT

PESO REDUCIDO, MAYOR CALIDAD DE LA SOLDADURA

➤ MMA-105A

SOLDADORA ELÉCTRICA
INVERTER IGBT

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 3.2 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 20 - 105A.
Ø Electrodo: 1.6 / 2.5mm.
Ciclo: 105A-100%



INCLUYEN
ACCESORIOS

➤ MMA-140A

SOLDADORA ELÉCTRICA
INVERTER IGBT

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 4.1 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 20 - 140A.
Ø Electrodo: 1.6 / 3.2mm.
Ciclo: 140A-60% / 108A-100%



➤ MMA-200A

SOLDADORA ELÉCTRICA
INVERTER IGBT
CON DISPLAY DIGITAL

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 7.1 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 30 - 200A.
Ø Electrodo: 2.0 / 4.0mm.
Ciclo: 200A-60% / 155A-100%

➤ MMA-160A

SOLDADORA ELÉCTRICA
INVERTER IGBT
CON DISPLAY DIGITAL

Protección térmica.
Forzador de aire.
Potencia: 5.3 KW.
Tensión: 230 V ~ 50 / 60 Hz.
Tensión en vacío: 76 V.
Eficiencia: 85%.
Corriente: 30 - 160A.
Ø Electrodo: 2.0 / 4.0mm.
Ciclo: 160A-60% / 124A-100%



MINI COMPRESOR DE AIRE

C-883

PORTÁTIL

Eléctrico.
Práctico y liviano.
Velocidad máxima.: 3550 rpm
Caudal: 180L/Min
Presión máxima.: 8 bar

NUEVO



Incluye:
- 3 picos diferentes.
- Pistola para inflar con manómetro.

COMPRESOR DE AIRE

NUEVO

1.5 HP | 24 L

CMP-24L

CMP-50L 2 HP | 50 L

POTENCIA:	1.5 HP / 1100 W	2 HP / 1500 W
ALIMENTACIÓN:	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
VELOCIDAD:	2850 /min	2850 /min
PRESIÓN MÁX.:	8 BAR (116PSI)	8 BAR (116PSI)
ADM. DE AIRE:	150 l/min	188 l/min
CAPACIDAD DEL TANQUE:	24 L	50 L
DIMENSIONES:	580 x 280 x 620 mm	680 x 340 x 700 mm
PESO:	24 Kg.	30 Kg.



COMPRESOR DE AIRE MINI PARA AUTO

PARA VEHÍCULO | 12 V

GPVM-12V

NUEVO

12 Amp
PRESIÓN DE TRABAJO 150 Psi
CAUDAL 35 l /min
VOLTAJEM 12 V - 13.5 V



GPVM-12V/2

14 Amp
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO 140 PSI
CAUDAL 35 l /min
VOLTAJEM 12 V - 13.5 V



Línea de repuestos originales

MAX

1

AÑO DE GARANTÍA



2.2KW
6.5 HP

GENERADOR XQ2500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	196 cc 6.5 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual
Salida	220V	Capac. de Tanque	15 L
Potencia	2.0 KW-2.2W	Autonomía	13 horas



4.5KW
11 HP

GENERADOR XQ5500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	337 cc 11 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corrientes continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual
Salida	220V	Capac. de Tanque	25 L
Potencia	4.0 KW-4.5W	Autonomía	10 horas

5.5KW
13 HP

GENERADOR XQ6500CX

Tensión	220 V	Cilindrada	389 cc 13 HP
Frecuencia	50 HZ	Motor	4 tiempos
Corriente continua	12V - 8.3 A	Sist. de arranque	Manual / Eléctrico
Salida	220V	Capac. de Tanque	25 L
Potencia	5.0 KW-5.5W	Autonomía	10 horas



ARRANQUE ELÉCTRICO



5 PCS

KIT PARA COMPRESOR

Incluye:
 1 Pistola de pintar carga superior
 1 Pistola de aire
 1 Pistola de limpieza
 1 Inflador con manómetro
 1 Manguera espiralada de 5 m

GPV-200



MANGUERA PARA COMPRESOR

7.5 m
R580

10 m
R581

15 m
R582



PISTOLA DE AIRE

Para compresor.
75mm

GPV-08A



PISTOLA DE AIRE

Para compresor.
280mm

GPV-08C



PICO DE GOMERO

Para compresor.

R480



1000 CC PISTOLA PARA LIMPIEZA

Para compresor | 10 Bar máx. | 50 - 90 PSI
 Conexión 1/2" | Con depósito de aluminio.
 Boquilla ajustable de bronce.
 Rociadora y pulverizadora.

GPV-202

FILTRO DE AIRE, REGULADOR Y LUBRICADOR

Encastre de 1/4"

GPV-09



REGULADOR DE AIRE GPV-04

MAX

1

AÑO DE GARANTÍA



MANOMETRO
Para medir presión de neumáticos
R525



SET DE ACESORIOS DE AIRE
14 pcs. Contiene: Acoples, conectores, puntas, pistolas, picos
GPV-016



INCLUYE TUBO DE SUCCIÓN

PISTOLA PARA ARENADO / GPV-13
Presión de trabajo: 3-6 bar/43-87 psi
Consumo de aire 110-140 U/min



PISTOLA PARA REVESTIMIENTOS
Para compresor. 90PSI
GPV-12



RESORTE
Para Picareta neumática.
GPV-003



PISTOLA DE LAVADO AIRE-AGUA
50 PSI | 145 PSI | Ultra liviana: Cuerpo de aluminio inyectado
Se conecta a la canilla reemplazando a las hidrolavadoras
GPV-201



PISTOLA APLICADORA PROFESIONAL
Para espuma de poliuretano
Boquilla metálica dosificadora de prolongación para espacios estrechos
Regulador de fluido
GPV-203

KIT LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA

- 16 PIEZAS**
- A402**
- 1 LLAVE CRIQUE - enc. 1/2"
- 7 TUBOS (9-10-11-13-14-17-19)
- 1 barra de extensión 3"
- 1 CONEXIÓN ARTICULADA
- 1 CONECTOR P/ ACOPLE RÁPIDO
- 2 puntas phillips 1/4 30MM (1 PH2 / 1 PH3)
- 1 PUNTA PLANA 1/4 30MM (PL-5.5)
- 1 porta punta
- 1 MALETIN PLASTICO



NUEVO



1"
W519

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA
3800Nm
incluye: 1 llave allen 90PSi - entrada de aire 1/2"

KIT HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ACCESORIOS

62 PIEZAS

- Amoladora esmeriladora
- Llave crique neumática
- Pistola de impacto
- Picareta
- Pistola de aire
- Pistola de aire mini
- Tubos de impacto hexagonales 12mm, 13mm, 17mm, 19mm 11/18", 5/8", 9/16", 1/2"
- Barra extensión 1/2" x 3"
- Adaptador 3/8" a 1/2"
- Cinceles: Tubuliforme, Plano, Acanalado, Acanalado-V
- Resorte
- Llaves de ajuste 11mm y 17mm
- Llave hexagonal 4mm

NUEVO

- Boquilla portaherramientas 1/4" y 1/8"
- Piedras montadas 1/4" y 1/8"
- Adaptador de goma 1" Y 3/4"
- Lijas de banda de 1" Y 3/4"
- Adaptador giratorio 360° 1/4"
- Pico para inflar pelotas
- Boquilla para inflar globos
- Medidor de presión 0-3.5Kg. 0-50PSI
- Boquilla de goma
- Boquilla seguridad para pistola de aire
- Boquilla alta presión 1/8"
- Adaptador para pistola de aire
- Conector recto macho 1/4"
- Acople difusor de aceite / lubricador de aceite
- Aceite lubricante
- Cinta PTFE 12mmx10m

NEU150



PICARETA NEUMÁTICA

Golpes por minuto: 4.500 (150mm) y 3.500 (190mm)
 Escape de aire frontal | Espesor del cañón:
 43 mm (150mm) y 66mm (190mm)
 Conexión de aire de 1/4" | Acero tratado y
 cañón resistente | Fácil reemplazo de puntas
 Mantiene fuera el material residual

150 MM
NEU3050

190 MM
NEU3051



10 MM TALADRO NEUMÁTICO

Velocidad: 1.800 rpm | Con reversa
 Acople de entrada de 1/4"
 Diseño ergonómico y cuerpo cromado

NEU3010



CINCELES

Para Picareta neumática
 Set por 4 piezas
 Medida: 120mm

GPV-001



TIJERA CORTACHAPA NEUMÁTICA

Velocidad en vacío: 2500 min-1
 Consumo promedio de aire: scmf/170 min:
 6/170. Capacidad de corte de acero: 1.2 mm,
 de aluminio: 1.4 mm | Entrada de aire: 1/4"
 Presión de aire: 90 psi / 6.3 Kg / cm2

1/4"
NEU200



LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA

Ideal para trabajar en espacios reducidos está
 diseñada para instalar y remover partes del
 motor, bombas de agua, radiadores, etc.
 Compacta y liviana | Cuerpo de aluminio y
 cabeza de acero | Palanca de avance y retroceso.



3/8"
NEU2080

1/2"
NEU2020

PISTOLA DE IMPACTO

Encastre de 1/2" | Acople de entrada de 1/4"
Torque máximo: 230 ft-Lb | Presión de aire:
90 psi | Diseño compacto y ergonómico

NEU100



PISTOLA DE IMPACTO

Torque máx. 230ft-lbs
Kit de 17 piezas:
1 Pistola de Impacto reversible
[1/2" - 90 PSI - 6/8 BAR - 7000 min⁻¹]
1 Llave hexagonal de 4 mm
1 Prolongación de 120 mm - 1/2"
10 Tubos hexagonales de 9 a 27 mm
1 Acople dosificador de aceite
1 Aceite lubricante
1 Conector de acople rápido
1 Maletín plástico de transporte

NEU130



AMOLADORA ESMERILADORA COMPACTA

Mandril tipo "Erickson" (de 2 piezas) | Posee traba de seguridad | Sistema de escape trasero que direcciona el aire fuera del área de trabajo
Velocidad en vacío: 22.000 rpm | Peso: 0.5 kg
Dimensiones: 1"x4 - 3/4 x 1"


NEU110



ESMERILADORA NEUMÁTICA

Kit de 16 piezas:
1 Amoladora esmeriladora recta
[1/4" - 90 PSI - 22000 min⁻¹]
2 Llaves de ajuste mandril - herramienta
1 Mandril
10 Piedras montadas esmeriles
1 Acople rápido
1 Maletín plástico de transporte

NEU120

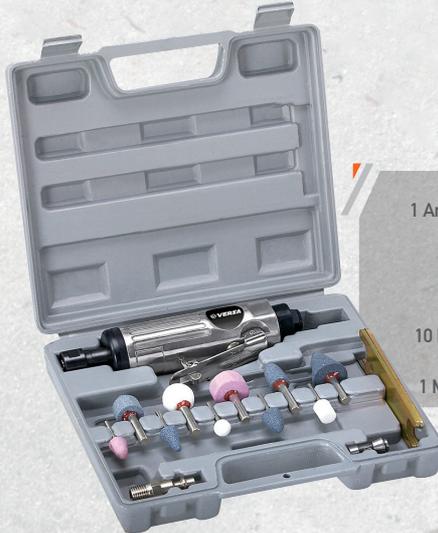

CORTADORA PROFESIONAL

Disco de corte: 3" | 20000min⁻¹
90PSI | 4 scfm-115 l/min
Flujo regulado, escape trasero
Largo: 190mm

NEU140



AMOLADORA

Velocidad: 11.000 rpm | Eje del disco: 3/8 - 24 | Cuerpo de aluminio

NEU4040



LUSTRALIJADORA ANGULAR

Ø máx. del disco: 150mm | 6"
Velocidad en vacío: 10.000 min⁻¹
Consumo en vacío: 4.5scfm 127 l/min
Presión de Aire: 90psi
Incluye disco de goma porta lijas
Equipado con regulador de potencia, rodamiento excéntrico de 5 mm

NEU4050



LIJADORA ORBITAL

Medida de la lija: 90 x 170 mm
Diseño ergonómico y de fácil manejo
Logra una superficie lisa y pareja
Ideal para trabajar sobre pintura, metal, madera y fibra de vidrio.

NEU4080





600 cm³

PISTOLA DE PINTAR HVLP

Carga superior. | Capacidad del tanque: 600 cm³
 Presión de trabajo: 2.0-3.5 BAR
 Rango de pulverizado de 160-240 mm
 Regulador de atomización, flujo y entrada de aire
 Boquilla y aguja de acero inoxidable
 Diámetro de boquilla: 1.4

NEU2008



600 cm³

PISTOLA DE PINTAR HVLP

Presión de trabajo: 4.5bar(64psi)
 Diámetro de boquilla de salida:
 1.5, 1.8, 2.0 mm
 Entrada de aire : 1/4"
 Rango de pulverizado: 160-230 mm
 Diámetro de boquilla: 1.5

NEU2009



KIT AEROGRAFO

Incluye: aerógrafo, manguera de 1.5m
 Frasco para tinta con tapa,
 Frasco para tinta con tampa y adaptador,
 Encastre de 1/4".

R540



600 cm³

PISTOLA DE PINTAR

Carga superior
 Capacidad del tanque: 600 cm³
 Presión de trabajo: 3.5 BAR
 Regulador de atomización,
 flujo y entrada de aire
 Boquilla y aguja de acero inoxidable
 Diámetro de boquilla: 1

NEU4100



1000 cm³

PISTOLA DE PINTAR ALTA PRESION

Tanque de aluminio
 Cuerpo altamente resistente
 Capacidad del tanque: 1000 cm³
 Presión de trabajo: 3.5 BAR
 Rango de pulverizado de 160-250 mm
 Regulador de atomización,
 flujo y entrada de aire
 Boquilla y aguja de acero inoxidable
 Diámetro de boquilla: 1.4

NEU4102



FUNCIONA CON COMPRESOR DE AIRE DIRECTO

5000 cm³

PISTOLA DE TOLVA

Carga superior
 Capacidad del tanque: 5000 cm³
 Presión de trabajo: 2.0-3.5 BAR
 Regulador de atomización,
 flujo y entrada de aire
 Tolva de aluminio
 Boquilla y aguja de acero inoxidable

GPV-005



INCLUYE COMPRESOR



450 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA DOBLE USO

1.300 l/min | 28000 min⁻¹
 Tamaño de la boquilla: Ø 1.5mm
 Capacidad de carga: 900 ml
 Presión de trabajo: 2.2 PSI
 | Fácil de usar, práctica
 Para todo tipo de pintura
 Doble uso: Pintado y Secado

HVLP450W-AB

Línea de repuestos originales

MAX

1

AÑO DE GARANTÍA



INCLUYE Compresor

450 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1,0-0,8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Flujo de aire: 1.400 l/min
15.000 rpm | Presión de trabajo: 2 PSI
Capacidad de pintado: 100-200 ml/min

HVLP450W-A



INCLUYE Compresor

510 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA

Boquilla de salida: Ø1 mm (1,0-0,8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Acabado profesional | Permite pulverizar
la pintura de manera precisa con óptimo
resultado y gran velocidad de aplicación

HVLP510W



INCLUYE Compresor

600 W

PISTOLA HVLP ELECTRICA DE ALUMINIO

Boquilla de salida: 1,8 mm (1,0-0,8 mm)
Capacidad de carga: 1.000 cm³
Manguera de 1,5 m | Medidor de viscosidad,
boquilla y pistola para pintar
Acabado profesional | Permite pulverizar la pintura
de manera precisa con óptimo resultado y gran
velocidad de aplicación

HVLP600W



350 W

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Profundidad máx. 7m
Altura máx. 7m
Salida 6000 L / h
* color gris

KPWP0201



550 W

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE "ACERO INOXIDABLE"

Profundidad máx. 7m
Altura máx. 7,5m
Salida 8500 L / h
* color gris

KPWP0401

BOMBA DE AGUA

NUEVO

KPWP0403
400W

Altura máxima: 6,5 m
Profundidad máxima: 8 m
Velocidad de bombeo: 8500L/H, 10500L/H
En caja de color



- TURBINA DE BRONCE
- PROTECTOR TÉRMICO

BOMBA DE AGUA PERIFERICA

30 L / Min - 370 W - 50 Hz
0,5 HP - 220 V - Alt. máx: 30 m
Suc. l. Máx: 8 m - 2860 rpm

QB60

BOMBA DE AGUA

KPWP0408
550W

Altura máxima: 7 m
Profundidad máxima: 8 m
Velocidad de bombeo: 8500 L/H, 12500 L/H
En caja de color

NUEVO



PULVERIZADOR
900 ml
N104



PULVERIZADOR
1,5 L
N103



PULVERIZADOR
Capacidad: 5 L
Con lanza y correa
N102



PULVERIZADOR
Capacidad: 8 L
Con lanza y correa
N101



MAX

1

AÑO DE GARANTIA

2200 W



MOTOSIERRA A EXPLOSION

2200 W / 2800 rpm
Cadena "OREGON"

58 cc / 20"
KLGS5200

Dispositivo de dosificación automático de aceite para la lubricación de la cadena

REPUESTO
barra dentada

SET DE ESPADA Y CADENA

Cadena "OREGON" MADE IN USA
Material sintético libre de cadmio y metales pesados

KLGS5200-1

DESMALEZADORA

900 W

33 cc

KLBC330C

DESMALEZADORA

1250 W

42,7 cc

KLBC430C

INCLUYE
carretel y cuchilla de 3 hojas



BORDEADORA A EXPLOSION

Motor 25 cc.
Capacidad de tanque: 500 ml.
Diámetro de corte 380 mm.

KPGT0101

BORDEADORA ELECTRICA

600 W

NA6043

Motor montado sobre 2 rulemanes
Carrete manual de 4 salidas
Diámetro de corte 280 mm
Incluye tanza y carretel
Embalaje en caja individual

Industria Argentina



KLBC-2



KLBC-1



CARRETEL KRTL-1



ASPIRADORA INDUSTRIAL

ASP123-1200W-15L

1200 W | 15 L

Barril de acero inoxidable
Capacidad máxima de 15 L
Caudal de aire de 1.6m³/min.
Incluye base con ruedas
Cuenta con bolsa recolectora



FILTRO

ASP123FILTRO

HEPA
Para Aspiradora



BOLSA

ASP123BOLSA

De papel
Para Aspiradora



REVOCADORA DE CEMENTO NEUMÁTICA

Capacidad 3,5 L
4 boquillas de salida

NEU4060



CORTA HIERRO

FORJADO

F290	200x18mm
F291	250x18mm
F292	300x18mm
F293	350x18mm



PUNTA HEXAGONAL

FORJADA

F280	200x18mm
F281	250x18mm
F282	300x18mm
F283	350x18mm



PICO PUNTA Y PALA

FORJADA

D256	2000 g
D257	2250 g



D240

CABO PARA PICO

DE FIBRA DE VIDRIO



CUCHARA DE ALBAÑIL SOLDADA > PUNTA MOCHA

F124	6"
F125	7"
F126	8"

BLACK JACK



CUCHARA DE ALBAÑIL FORJADA > PUNTA MOCHA

F135	6"
F136	7"
F137	8"

FORJADA EN 1 SOLA PIEZA



D300

PALA DE PUNTA

> MANGO CON COMODO GRIP QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.



D290

PALA ANCHA

> MANGO CON COMODO GRIP E INCLINACION QUE OPTIMIZA LA POSTURA DE TRABAJO.



AZADAS

> FORJADAS

D270	900g	210x150mm
D271	1000g	224x166mm
D272	1125g	234x180mm
D273	1350g	255x198mm



MACHETES

> MANGO PLÁSTICO

N095	12"
N096	14"
N097	16"
N098	18"
N099	20"



MAZA OCTOGONAL

> FORJADA > CARAS TORNEADAS

G120	500g	G123	1250g
G121	750g	G124	1500g
G122	1000g	G125	2000g

